


BORESKRUEMASKINE 18V
DS 18DBL

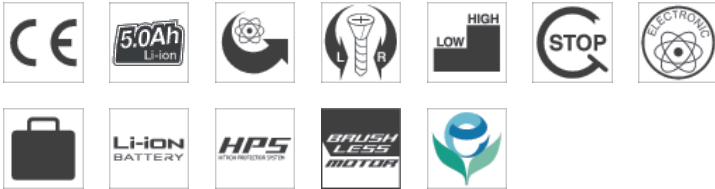

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteri / lader	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifæste	Slide
Ladetid	75/200 min
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i træ/stål/aluminium	65/13/13 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 8,0 x 100 mm
Momentindstillinger	22 +1
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 200, 300, 350, 400 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 1.000, 1.300, 1.500, 1.800 /min
Max moment	67 Nm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	7,0
Lydtryksniveau dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	206 x 248 mm
Vægt incl. batteri	2,0 kg

Produktnummer: 60010338 / gtin: 4966376229727, 4966376242672

EGENSKABER

- Ny kulfri motor giver op til 30% længere driftstid mellem hver opladning og fordobler maskinens levetid
- Kompakt, velbalanceret og let (kun 2,0 kg)
- Ergonomisk gummibelagt greb
- Slide batterifæste giver væsentlig reduceret grebsomkreds
- 13 mm selvspændende patron
- Spindellås for nemt værktøjskifte
- Højt- og lavt gear
- Trinløs højre- /venstremløb med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontrol
- Momentindstillinger i 22 trin
- Elektrisk motorbremse
- Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
- Integreret LED-lys
- Batteriindikator i tre trin, som viser resterende strøm
- Påmonteret bæltekrog og håndledsrem
- Kraftig motor med max moment på 67 Nm

LEVERES MED

2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftkølet kombilader (12V/230V), bits, støttegreb og stabelbar kuffert (HSC)

ANVENDELSESOMRÅDE

- I- og udskruining af træskruer, maskinskrue etc.
- Boring i træ, stål, aluminium etc.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ny børsteløs motor!

Gir opp til 30% lenger driftstid mellom hver lading og nær dobler maskinens levetid og serviceintervaller sammenliknet med konvensjonelle motorer