





SPIT TAPCON® 4, betonskrue, Mekanisk galvaniseret, 6-kant m/flange

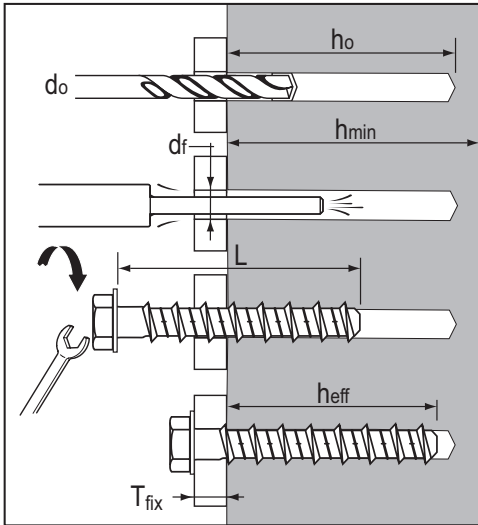

ETA 15/0368

Montage af metalprofiler, gelændere, konsoller, trækonstruktioner etc.
Mekanisk galvanisering min. 45 µm

Hvor kan det bruges	Regningsmæssige bæreevner: for betonklasse C20/25 (ikke revnet)	Hvordan skal det monteres																								
	Træk (N_{Rd}):  <table><tr><td>5x40-50</td><td>5x75-100</td><td>6x50</td><td>6x75-150</td><td>8x60</td><td>8x75-150</td><td>10x60</td><td>10x75-150</td></tr><tr><td>3,30 kN</td><td>6,00 kN</td><td>3,30 kN</td><td>6,00 kN</td><td>6,00 kN</td><td>8,00 kN</td><td>8,00 kN</td><td>10,70 kN</td></tr></table> Forskydning (V_{Rd}):  <table><tr><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>4,00 kN</td><td>6,00 kN</td><td>11,30 kN</td><td>17,90 kN</td></tr></table>	5x40-50	5x75-100	6x50	6x75-150	8x60	8x75-150	10x60	10x75-150	3,30 kN	6,00 kN	3,30 kN	6,00 kN	6,00 kN	8,00 kN	8,00 kN	10,70 kN	5	6	8	10	4,00 kN	6,00 kN	11,30 kN	17,90 kN	
5x40-50	5x75-100	6x50	6x75-150	8x60	8x75-150	10x60	10x75-150																			
3,30 kN	6,00 kN	3,30 kN	6,00 kN	6,00 kN	8,00 kN	8,00 kN	10,70 kN																			
5	6	8	10																							
4,00 kN	6,00 kN	11,30 kN	17,90 kN																							

Dimension	Diam. udv. gevind [mm]	Min. effektiv montage dybde. [mm]	Maks. emne tykkelse. [mm]	Diam. hul i emne [mm]	Min. bore-dybde [mm]	Bor diam. [mm]	Min. tykk. af underlag [mm]	Total skrue længde [mm]	Tilspændingsmoment maks. [Nm]	Nøgle-vidde [mm]	Afstand indbyrdes [mm]	Afstand til kant [mm]	ITW nr.	DB nr.
	d	h _{eff}	t _{fix}	d _f	h ₀	d ₀	h _{min}	L	T _{inst}		S	C		
5 x 40**	6	35	5	7	45	5	100	40	10	8	80	40	155832	1666732
5 x 50**	6	35	15	7	45	5	100	50	10	8	80	40	155833	1666733
5 x 75**	6	55	20	7	65	5	100	75	10	8	80	40	155834	1666736
5 x 100**	6	55	45	7	65	5	100	100	10	8	80	40	155835	1666737
6 x 50**	8	35	15	10	45	6	100	50	20	10	100	50	155836	1666738
6 x 75**	8	55	20	10	65	6	100	75	20	10	100	50	155837	1666739
6 x 100**	8	55	45	10	65	6	100	100	20	10	100	50	155838	1666740
6 x 150**	8	55	95	10	65	6	100	150	20	10	100	50	155839	1666741
8 x 60	10	50	10	12	60	8	110	60	30	13	120	60	155840	1666743
8 x 75	10	65	10	12	75	8	120	75	30	13	120	60	155841	1666745
8 x 100	10	65	35	12	75	8	120	100	30	13	120	60	155842	1666746
8 x 130	10	65	65	12	75	8	120	130	30	13	120	60	155843	1666747
8 x 150	10	65	85	12	75	8	120	150	30	13	120	60	155844	1666750
10 x 60	12	60	10	14	70	10	130	60	40	15	140	70	155845	1666751
10 x 75	12	75	15	14	85	10	130	75	40	15	140	70	155846	1666752
10 x 100	12	75	25	14	85	10	130	100	40	15	140	70	155847	1666753
10 x 130	12	75	55	14	85	10	130	130	40	15	140	70	155848	1666754
10 x 150	12	75	75	14	85	10	130	150	40	15	140	70	155849	1666755

**) Dimension ikke en del af ETA.

*) Værdier er gældende ved 1. gangs anvendelse samt overholdelse af de i tabellen angivne indbyrdes- og kant afstande.